




UniSoft gummiplattor

Mjukt • Säkert • Funktionellt

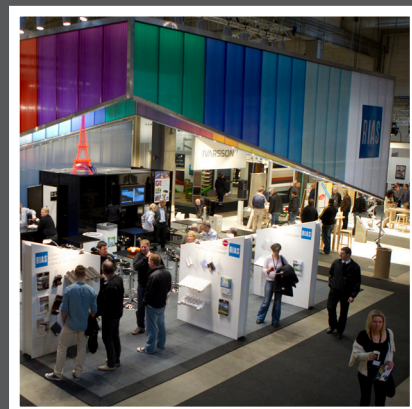

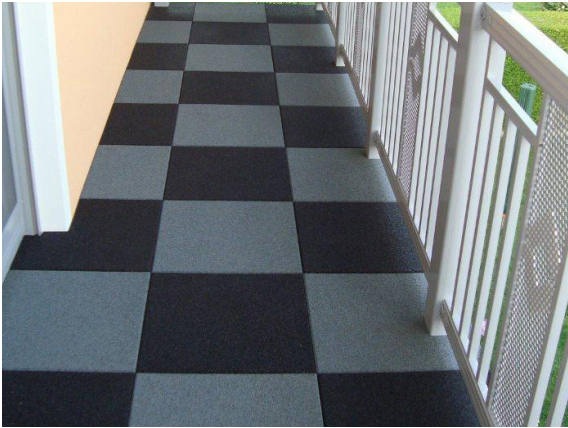

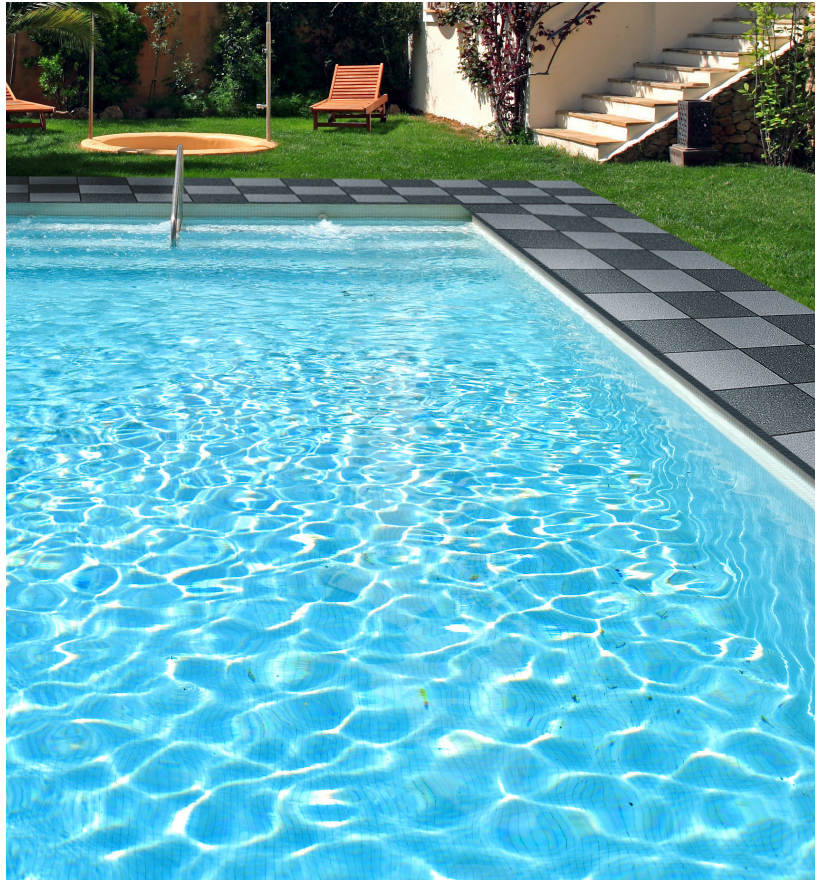

UniSoft gummiplattor

Minskar risken för fallskador

UniSoft gummiplattor produceras av granulat från återvunna bildäck, detta ger ett ytterst hållbart och slitstarkt resultat. UniSoft plattorna levereras i flera olika färger som kan sättas ihop till en uppseendeväckande design eller bara till en diskret golvyta.

Halksäkra

Vid användning av gummiplattorna minimeras risken för att glida och ramla, speciellt vid våta golv i ingångspartier i t.ex. butiker där snö och regn kan komma in. När vädret blir bättre igen är det enkelt och okomplicerat att flytta bort plattorna. Plattorna är också väldigt bra runt en swimmingpool, både offentliga pooler eller kring de många privata badbassänger som bl.a. säljs till barnfamiljer. Här ger plattorna ett halksäkert underlag när man kommer upp ur vattnet med våta fötter. Plattorna är dessutom resistent mot klorvatten.

Skonar ryggen

Plattorna är enkla att rengöra, och de är dessutom underhållsfria. De är samtidigt ett mycket bra alternativ till de hårda betonggolv som fortfarande finns i många produktionsverksamheter och verkstäder. UniSoft skonar rygg och ben effektivt hos personal som står mycket i arbetstiden. Därför väljer många att lägga en rad UniSoft plattor vid arbetsbordet och i fabriker.

Stötdämpande fallunderlag

Det är också populärt att använda UniSoft som golv vid mässor, på terrassen, altanen och som underlag på lekplatser. Plattorna är nämligen stötdämpande när man uppehåller sig på dem, eller olyckligtvis faller ned från t.ex. en rutschbana.

Varför är det bara offentliga lekplatser som ska säkras med gummiplattor som fallunderlag? Barnets lek hemma i den privata trädgården kan ge lika många skador som på den offentliga lekplatsen.

Nu kan du säkra dina barns lek hemma i trädgården. Skapa ett snyggt och effektivt fallunderlag vid trampolinen, gungan, rutschbanan eller klätterstativet.

Gummiplattorna har fått en kvalitetsstämpel, EN 1177:2008, eftersom de är godkända som fallunderlag på offentliga lekplatser (1 meters fallhöjd).

Fler tjocklekar, kantlister och hörn kan levereras på förfrågan.

Fördelar:

- Halksäkert
- Behagligt mjuk
- Underhållsfri
- Enkel montering
- Skärs med hobbykniv
- Godkänt fallunderlag

Mått: 50 x 50 cm med 3 cm tjocklek
Färger: Grå, svart, grön och röd

Säljs i ditt lokala byggvaruhus eller din brädgård.




Montering

UniSoft kan monteras på två sätt, antingen förskjutet (s.k. generalskarv) eller i raka rader. Vi rekommenderar att arbetet avslutas med en list/kant för att behålla det färdiga resultatet.

Plattorna läggs direkt på ett plant underlag, t.ex. stampat grus, betongplattor, betonggolvet eller liknande.

För avkortning av plattorna används en hobbykniv och en skena. Lägg skenan på plattan och skär ned en bit i plattan. Böj plattan över en kant och skär igenom resten av plattan.

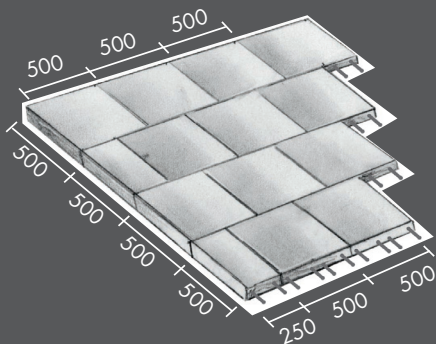

Montering med förskjutna plattor

Börja med att lägga en platta i ett hörn. Efterföljande plattor trycks tätt inpå monteringspluggarna som pekar ut läggriktningen. Nästa plattrad påbörjas med en halv platta (25 x 50 cm), enligt ritningen. Plattorna i denna rad monteras genom att trycka in plattorna i monteringspluggarna från den första raden. Monteringens fortsätts på samma sätt tills att det önskade området är täckt.



Montering med raka rader

UniSoft gummiplattor trycks tätt inpå med monteringspluggarna och läggs i raka rader, tätt inpå varandra tills att det önskade området är täckt. Eftersom raderna inte monteras in i varandra rekommenderar vi att arbetet avslutas med en list/kant.

Rengöring och underhåll

UniSoft gummiplattor är underhållsfria. Om det mot förmodan skulle komma moss, alger eller annat på plattorna kan de enkelt rensas med högtryckstvätt. Här används enbart rent vatten utan kemikalier. Munstycket ska hållas minst 30 cm från plattorna och trycket får inte vara för högt.

Man kan också rengöra plattorna med en mild tvällösning och sen skölja dem med rent vatten. Lösningmedel eller kemikalier får inte användas.

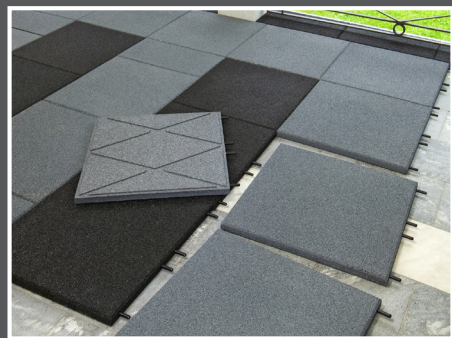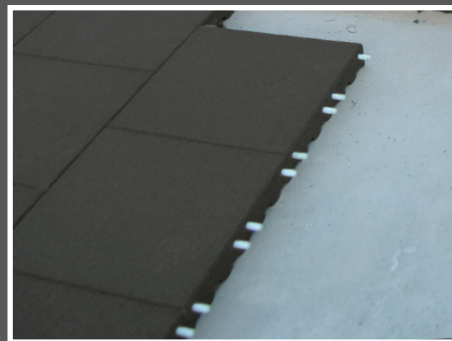

Ideala användningsområden

- Underlag under gungor, rutschbanor, klätterstativ och trampoliner
- Kant runt sandlådan
- Terrass och balkonggolvet
- Golvet i förtält till en husvagn
- Kant runt swimmingpoolen
- Sittunderlag vid utflykter och lägereld
- Golvet vid arbetsbord
- Golvet i ingångspartier vid t.ex. butiker
- Mässgolvet

RIAS A/S
Domkraftsvägen 1
197 40 Bro
Tel. 08 – 121 374 20
bygg@rias.se
www.rias.se



Broschyr nr. 1577857

